

PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT TREBINJA 1

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				6,686,091
1	Vepra e marjes	leke			224,205
2	Dekantuesi	leke			123,088
3	Kanali i derivacionit	leke			2,618,810
4	Baseni presionit.	leke			176,268
5	Tubacioni i turbinave	leke			2,150,924
6	Ndertesa e centralit	leke			1,392,795
					6,686,091
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE				
	HIDROELEKTRIKE DHE LINJA TN				4,250,000
III	SHPRONSIME				140,000
IV	MJEDISI				20,000
V	PROJEKTI				1,200,000
	TOTALI				12,296,091

PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT TREBINJA 2

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
					leke
I	PUNIME CIVILE				
a	Vepra e marrjes				151,301
b	Dekantuesi				86,012
c	Kanali i derivacionit				1,302,664
d	Baseni presionit.				190,625
e	Tubacioni i turbinave				7,586,034
f	Ndertesa e centralit				1,392,795
	SHUMA 1				10,709,431
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE				6,200,000
	HIDROELEKTRIKE DHE LINJA TN				
III	SHPRONSIME				250,000
IV	RREGULLIMI I MJEDISIT				50,000
V	PROJEKTI				1,200,000
	TOTALI				18,409,431

PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT POTGOZHAN

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
					leke
I	PUNIME CIVILE				
a	Infrastruktura rrugore	km	3.8	250,000	950,000
b	Pastrim	ha	1.16	300,000	350,000
c	Germim dheu	m3	1440	450	650,000
d	Germime shkembore	m3	105	2,350	250,000
e	Dekantuesi				680,000
f	Kanali I shkarkimit				200,000
g	Kanal derivacioni				4,500,000
h	Vepra e marrjes				850,000
i	Tubacioni I presionit	ton	26.1	180,000	4,700,000
j	Godina e centralit	m2	100	250,000	2,500,000
	SHUMA 1				15,630,000
II	MAKINERI E PAISJE				38,150,000
III	SHPRONSIME				510,000
IV	PROJEKTI				11,621,000
V	LIDHJA ME SISTEMIN				3,320,000
	TOTALI				69,231,000


PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT DUNICE

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
					leke
I	PUNIME CIVILE				
a	Infrastruktura rrugore	km	0.4	250,000	100,000
b	Pastrim	ha	1	300,000	300,000
c	Germim dheu	m3	1230	450	553,500
d	Germime shkembore	m3	110	2,370	260,700
e	Dekantuesi				455,000
f	Kanali I shkarkimit				210,000
g	Kanal derivacioni				5,550,000
h	Vepra e marrjes				600,000
i	Tubacioni I presionit	ton	41	180,000	7,290,000
j	Godina e centralit	m2	100	20,000	2,000,000
	SHUMA 1				17,319,200
II	MAKINERI E PAISJE				15,219,640
III	SHPRONSIME				500,000
IV	PROJEKTI				3,211,396
V	LIDHJA ME SISTEMIN				1,573,154
	TOTALI				37,823,390

**PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KALIVAC**


Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
					leke
I	PUNIME CIVILE				
a	Infrastruktura rrugore	km	0.4	250,000	100,000
b	Pastrim	ha	1	300,000	300,000
c	Germim dheu	m3	1230	450	553,500
d	Germime shkembore	m3	110	2,370	260,700
e	Dekantuesi				455,000
f	Kanali I shkarkimit				210,000
g	Kanal derivacioni				6,550,000
h	Vepra e marrjes				600,000
i	Tubacioni I presionit	ton	20	180,000	3,596,400
j	Godina e centralit	m2	100	20,000	2,000,000
	SHUMA 1				14,625,600
II	MAKINERI E PAISJE				15,219,640
III	SHPRONSIME				500,000
IV	PROJEKTI				5,650,450
V	LIDHJA ME SISTEMIN				1,830,000
	TOTALI				37,825,690

ID	Task Name	Duration
		3 4
1	Ndërtimi i hec - it	365 days
2	filimi i projektit	1 day
3	Inspektimi i objektit	5 days
4	Studimi i fizibilitetit	10 days
5	Pergatitja e specifikimeve teknike te projektit	30 days
6	Efektiviteti i kontrates	1 day
7	Projektimi, prodhimi dhe transporti i pajisjeve	30 days
8	filimi i ndërtimit te hec ne objekt	1 day
9	funime civile	100 days
10	Vepra e marjes dhe dige	50 days
11	Kanali i derivacionit	50 days
12	Baseni dhe tubacioni i presionit	50 days
13	Godina e centralit dhe shkarkuesi	70 days
14	Funime hidromekanike	100 days
15	Turbina	60 days
16	Instalimi i turbinave	60 days
17	Dhoma spirale, tubi i shkarkimit	60 days
18	Pjesat ndihmese hidromekanike	60 days
19	Instalimi i tubacionit te presionit	30 days
20	Instalimi i droselave dhe i saraceneskave	30 days
21	Instalimi i pajisjeve hidromekanike ne basen	30 days
22	Funime elektrike	60 days
23	Gjeneratori	60 days
24	Instalimi i gjeneratorit	60 days
25	Instalimi i paneleve elektrike te gjeneratorit	60 days
26	Instalimi i transformatorit	30 days
27	Pjese ndihmese elektrike	6 days
28	Sistemi i kontrollit te hec - it	60 days
29	Instalimi i sistemit te kontrollit	60 days
30	Instalimi i kontrolit lokal KL - 1	60 days
31	Instalimi i kontrolit lokal KL - 2	60 days
32	Instalimi i pajisjeve hidrologjike	10 days
33	Instalimi i celave, thikave, shkarkuesve	60 days
34	Montimi i linjes elektrike	60 days
35	Kolaudimi dhe testimi i hec dhe linjes	7 days
36	Venia ne pune e hec - it	8 days
37	Udhja me njetin e shperdarjes se KESH shp	0 days



ANEKS 2

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

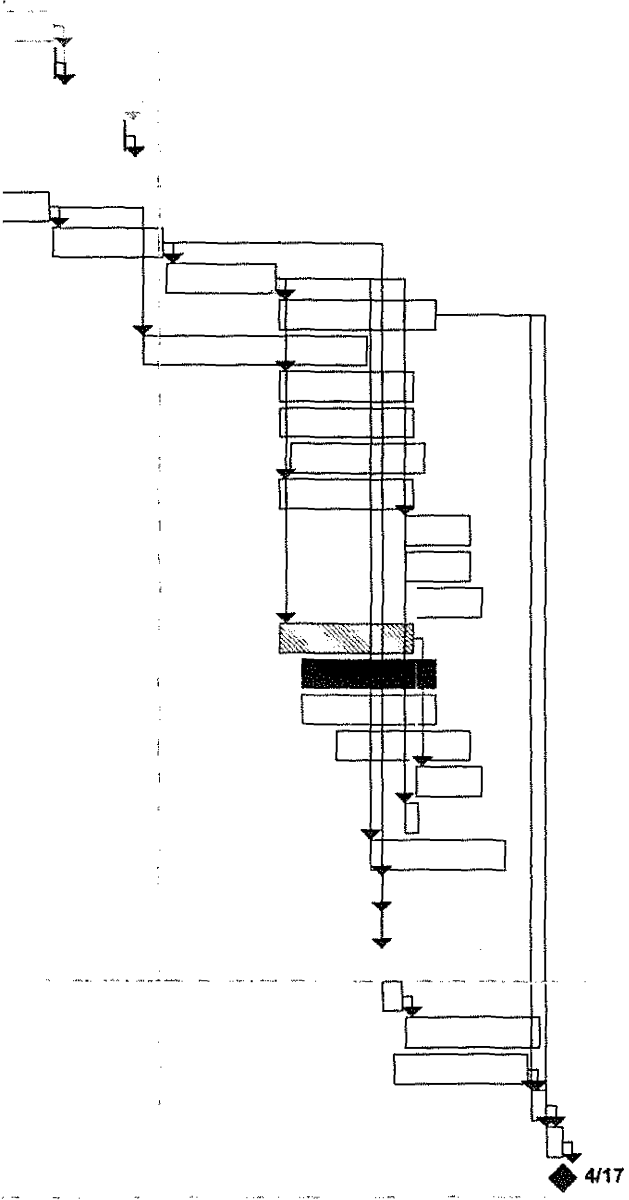

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATES

No. 015087

Per : **MINISTRINE e EKONOMISE, TREGETISE dhe ENERGJETIKES**
Blv. Deshmoret e Kombit, 1001, Tirane

Duke gene se Bashkimi i Perkoheshem i Shoqerive „BY BEST DUTY FREE“ Shpk & „VORTEK“ Shpk, perfaqesuar nga „Koncesionari“ (Kontrata noteriale nr.2431rep,532kol date 09.09.2008) ,me seli ne ,Tirane,ka marre persiper ne baze te Kontrates Koncesionare , Refereca te realizoje :

Projektimin ,Operimin dhe Transferimin e Hidrocentraleve „TREBINJA 1
“/„TREBINJA 2 “/„POTGOZHAN“/„KALIVAC“ ,dhe „DUNICE “ tek Autoriteti Kontraktues,Ref.nr.,

Duke gene se ne Kontrate Koncesionare si me siper kerkohet nje Garanci ne shumen prej 17,558,560.0 lek
(shtatembedhjetemiljonepeseqindepesedhjetetmijeepeseqindegjashtedhjeteleke) ,si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke gene se ne SIGMA Sha ,jemi Garantues te Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej 17,558,560.0 lek
(shtatembedhjetemiljonepeseqindepesedhjetetmijeepeseqindegjashtedhjeteleke) ,e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme „Ministrise se Ekonomise ,Tregetise dhe Energjetikes“, Tirane sapo te beje kerkesen e pare me shkrim per cdo shkak te mundshem, te matshem, te provueshem,te paparashikur, te ligjshem dhe jashte kontrollit te paleve te cdo shume brenda cdo shume brenda kufirit prej 17,558,560.0 lek
(shtatembedhjetemiljonepeseqindepesedhjetetmijeepeseqindegjashtedhjeteleke)
Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare „Koncesionarit „ Shpk , per te realizuar pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te cilen ju mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo Cerifikate Garancie eshte nje vjecare duke filluar nga data 25.05.2009 ,por me mundesi rinovimi nga ana e jone ,deri ne nje date te mevoneshme,me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose nga shoqeria „Koncesionare“,perfaqesuar nga „Bashkimi i Perkoheshem “Kontrata noteriale nr.2431rep,532kol date 09.09.2008)

Leshuar ne Tirane me 25 Maj 2009 ne perputhje me Autorizimin nr.1 ,date 03.02.1996,leshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve,bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267,date 29.07.2004“Per veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve“